


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ И ШТАБЕЛЕРЫ

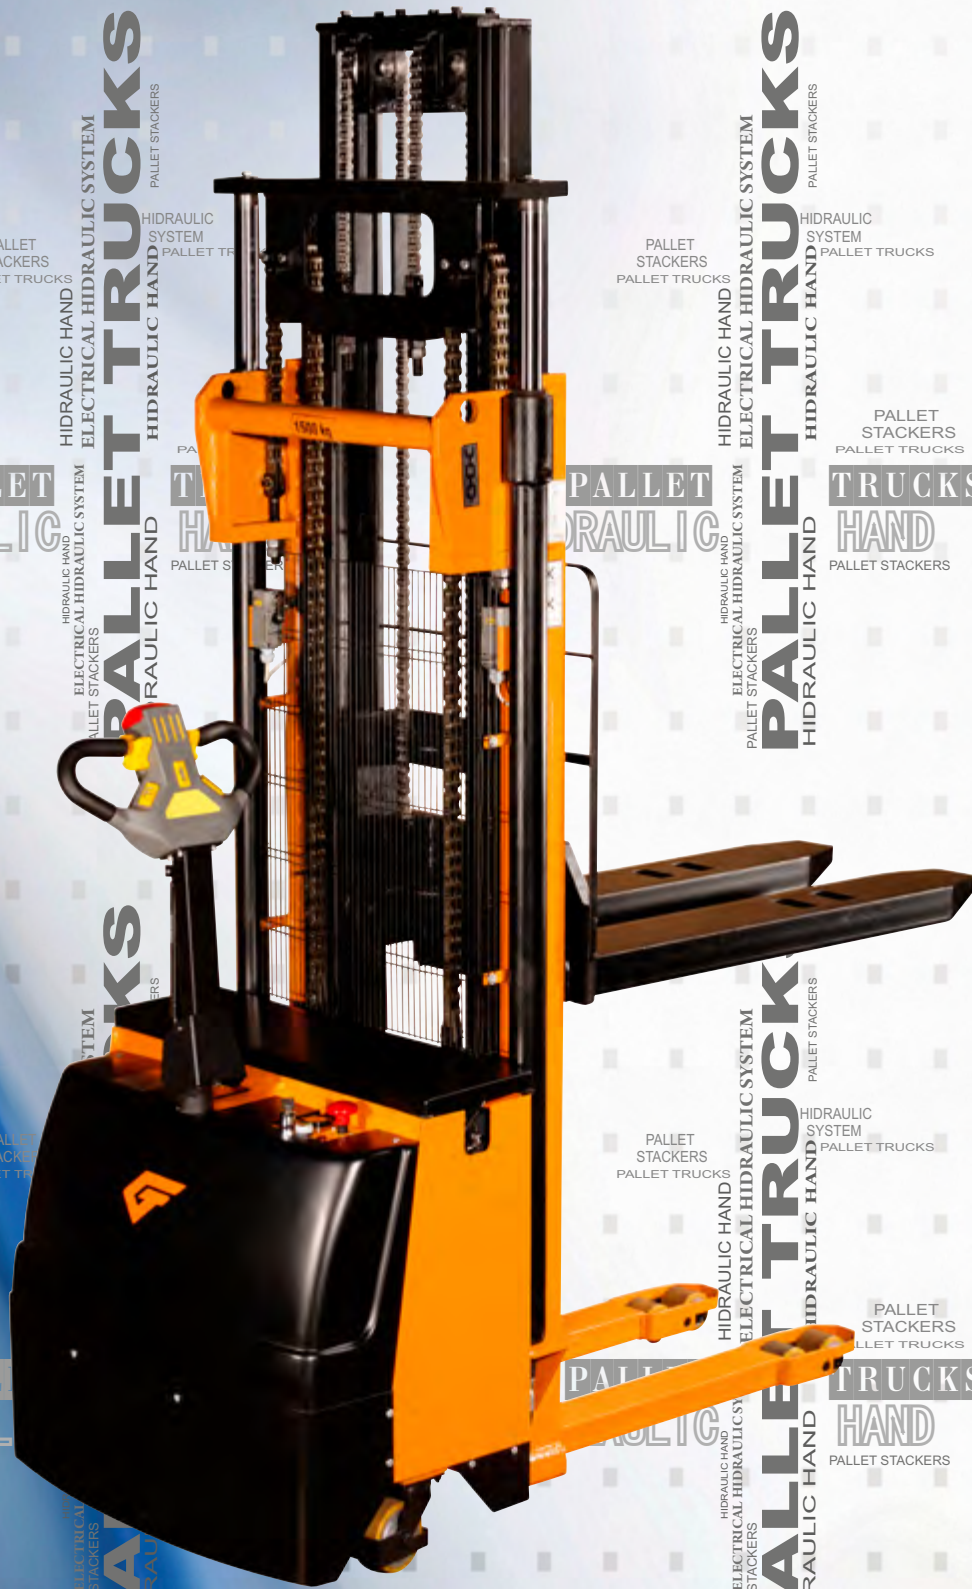

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ И ШТАБЕЛЕРЫ

Одним из направлений современного развития фирмы "Складовая техника" АД является проектирование и изготовление продуктов, используемых для обслуживания складовых хозяйств и внутри-заводского транспорта. Разработана широкая гамма гидравлических тележек и штабелеров с целью удовлетворения потребностей покупателей при разных грузо-разгрузочных работах и осуществления транспорта между цехами и участками. Тележки отличаются большим разнообразием, простым обслуживанием и высокой надежностью. Все тележки соответствуют основным стандартам по качеству и регламентам по безопасности. Предназначены для работы в химически неагрессивной среде. Фирма поддерживает складовую наличность запасных частей и предлагает быстрое и качественное сервисное обслуживание.

Для совершения прямого вертикального транспорта на разных уровнях в производственных зданиях, фирма предлагает стационарные гидравлические платформы с разной грузоподъемностью и высотой подъема.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ

Гидравлическая тележка это дешевое и очень распространенное средство при транспортировке поддонов с грузом по твердому, равному и гладкому полу. Передвижение тележки ручное, а подъем груза осуществляется посредством гидравлической системы с ручной накачкой. Фирма предлагает несколько модификаций гидравлических тележек – нормальная, высокоподъемная и платформенная.

КТ20Н; КТ20Н1.0; КТ20Н2.5; КТ20Н3.0

Грузоподъемность:	КТ20Н	2000kg
	КТ20Н2.5	2500kg
	КТ20Н3.0	3000kg
Длина вил:		1200mm
Грузоподъемность:	КТ20Н1.0	1000kg
	Длина вил:	1500mm 1800mm
Высота подъема:		200mm
Нижняя потерянная высота:		85mm
Ширина вил:		540mm 685mm

КТ20Н



КТВ10



КТВ10

Грузоподъемность:	1000kg
Высота подъема:	800mm
Нижняя потерянная высота:	85mm
Длина вил:	1120mm
Ширина вил:	540mm

КОНТАКТ: тел: +359 618 60576, +359 88 921 88 15, e-mail: info@st-bg.com, www.st-bg.com

КТВ10-П



КТВ10-П

Грузоподъемность:	1000kg
Высота подъема:	1070mm
Нижняя потерянная высота:	365mm
Длина платформы:	1000mm
Ширина платформы:	600mm

РУЧНЫЕ ШТАБЕЛЕРЫ

Ручные штабелеры это вспомогательные грузо-разгрузочные сооружения с ручным обслуживанием. Поднятие груза осуществляется посредством гидравлической системы с ручной накачкой или ручной лебедкой. Предназначены для транспортирования и поднятия груза на поддонах, как и для их складирования на стеллажах, сообразно максимальной высоты подъема.

Горизонтальная транспортировка грузов требует твердых, равных и гладких полов / max 1% наклона/.

ВТ1-Х5

Грузоподъемность:	500kg
Высота подъема:	1600mm
Нижняя потерянная высота:	85mm
Длина вил:	1120mm
Ширина вил:	540mm
Ширина коридора:	2500mm
Минимальный радиус поворота:	1650mm

ВТ1-Х5



КОНТАКТ: тел: +359 618 60576, +359 88 921 88 15, e-mail: info@st-bg.com, www.st-bg.com

B10-16



Грузоподъемность:	1000kg
Высота подъема:	1600mm
Нижняя потерянная высота:	85mm
Длина вил:	1120mm
Ширина вил:	540mm
Ширина коридора:	2500mm
Минимальный радиус поворота:	1650mm



B10.20



B10.20; B10.25; B10.30

Грузоподъемность:	1000kg
Высота подъема:	2000mm 2500mm 3000mm
Нижняя потерянная высота:	85mm
Длина вил:	1120mm
Ширина вил:	540mm
Ширина коридора:	2500mm
Минимальный радиус поворота:	1650mm

B10-16

ШТАБЕЛЕРЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ B10.16-E; B10.20-E; B10.25-E; B10.30-E

Штабелеры с электрогидравлическим подъемом грузов, осуществляют подъем посредством гидравлического цилиндра, приводимого в движение гидроагрегатом с двигателем постоянного тока. Питание обеспечивается аккумуляторными батареями. Горизонтальное транспортирование груза совершается ручным способом.

Грузоподъемность:	1000kg
Высота подъема:	1600mm 2000mm 2500mm 3000mm
Нижняя потерянная высота:	85mm
Длина вил:	1120mm
Широчина вил:	540mm
Скорость подъема с грузом/ без груза :	0.11/0.14m/s
Скорость спуска с грузом/ без груза:	0.10m/s
Ширина коридора:	2500mm
Минимальный радиус поворота:	1650mm



B10.30-E

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА И ШТАБЕЛЕРЫ С ПОЛНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

У этих штабелеров подъем груза осуществляется электрогидравлически, а горизонтальная транспортировка – посредством электромеханического мотор-колеса. В зависимости от высоты подъема груза, штабелеры изготавливаются в трех модификациях – одномачтовые, двухмачтовые и трехмачтовые конструкции. По желанию клиента на штабелерах возможно монтирование рабочей площадки, предназначенной для рабочего места оператора.

KT20EX



KT20EX

Грузоподъемность:	2000kg
Высота подъема:	200mm
Нижняя потерянная высота:	85mm
Длина вил:	1120mm
Ширина вил:	540mm
Скорость подъема с грузом /без груза:	0.05/0.07m/s
Скорость спуска с грузом /без груза:	0.05m/s
Скорость передвижения с грузом/без груза:	4km/h
Минимальный радиус поворота:	1552mm
Максимально преодолеваемый наклон с грузом/без груза:	5%/10%

B10.16-CEX



ШТАБЕЛЕРЫ ОДНОМАЧТОВЫЕ
B10.16-CEX; B15.16-CEX; B20.16-CEX

Грузоподъемность:	1000kg
Высота подъема:	1500kg 2000kg 1600mm
Нижняя потерянная высота:	85mm
Длина вил:	1120mm
Ширина вил:	540mm
Скорость подъема с грузом /без груза:	0.11/0.14m/s
Скорость спуска с грузом /без груза:	0.10m/s
Скорость передвижения:	4km/h
Ширина коридора:	2250mm
Максимально преодолеваемый наклон с грузом/без груза:	5%/10%
Минимальный радиус поворота:	1750mm

ШТАБЕЛЕРЫ ДВУХМАЧТОВЫЕ

B10.20-CEX; B10.25-CEX; B10.30-CEX; B12.20-CEX;
B12.25-CEX; B12.30-CEX; B12.35-CEX; B15.25-CEX;
B15.30-CEX; B20.25-CEX; B20.30-CEX

Грузоподъемность:	1000, 1250 1500, 2000kg
Высота подъема:	2000, 2500 3000, 3500mm
Нижняя потерянная высота:	85, 90mm
Длина вил:	1120mm
Ширина вил:	540, 560mm
Скорость подъема с грузом /без груза:	0.11/0.14m/s 0.08/0.11m/s
Скорость спуска с грузом / без груза:	0.10m/s
Скорость передвижения:	4km/h
Ширина коридора:	2300mm
Максимально преодолеваемый наклон с грузом/без груза:	5%/10%
Минимальный радиус поворота:	1750, 1800mm

B10.30-CEX




ШТАБЕЛЕРЫ ТРЕХМАЧТОВЫЕ

B15.35-TCEX; B15.40-TCEX; B15.45-TCEX; B15.50-TCEX;
B15.54-TCEX; B15.58-TCEX; B20.35-TCEX; B20.40-TCEX;
B20.45-TCEX

Грузоподъемность:	1500, 2000kg
Высота подъема:	3500, 4000, 4500, 5000, 5400, 5800mm
Нижняя потерянная высота:	90mm
Длина вил:	1120mm
Ширина вил:	560mm
Скорость подъема с грузом/без груза:	0.08/0.11m/s
Скорость спуска с грузом/без груза:	0.11m/s
Скорость передвижения:	4km/h
Ширина коридора:	2300mm
Максимально преодолеваемый наклон с грузом/без груза:	5%/10%
Минимальный радиус поворота:	1800mm

B15.45TCEX

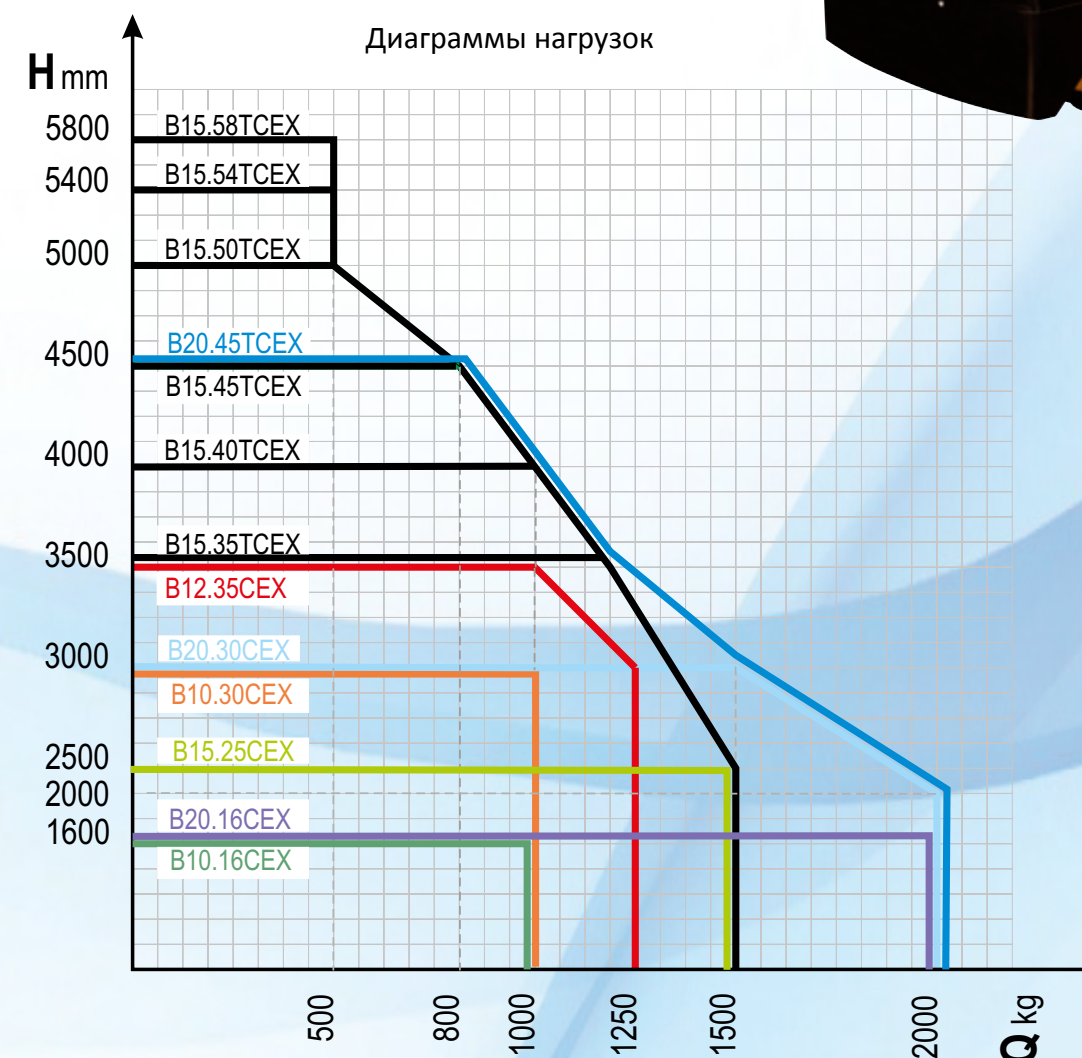

Панель управления



избрана партнёром более чем в 50 странах!