

СКЛАДОВАЯ ТЕХНИКА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ И ТЕЛЕЖКИ



www.st-bg.com

Ручные цепные тали типа М это ручные подъемные устройства, предназначенные для подъема и спуска грузов. Они компактны, удобны для работы, выносливы при эксплуатации. Они отвечают требованиям безопасности и надежности при работе в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС и Разпоряжением о существенных требованиях и оценки соответствия машин, с EN ISO 12100; EN 818-1; EN 61310-2; FEM 9.511; FEM 9.671; FEM 9.755; FEM. 852. Подъемный механизм оборудован высокопрочной цепью, которая отвечает стандарту DIN 685; EN 818-7. Зубчатая передача обеспечивает легкость при подъеме груза с минимальным использованием ручной силы на тяговую цепь. Встроенный тормозной механизм гарантирует задерживание груза на каждой позиции в операционном поле. Высоты подъема договариваются с клиентом. Горизонтальное передвижение обеспечено через комплектовку с монорельсовой тележкой.

РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 500 - 5 000kg

Обозначение			
M	XX	XX	OT
Наличие ограничителя грузоподъемности			
— без ограничителя			
OT — с ограничителем			
Грузоподъемность			
05 — 500kg			
10 — 1000kg			
20 — 2000kg			
30 — 3000kg			
50 — 5000kg (40 — 4000kg)			
Верхняя подвеска			
— на верхнем крюке			
SK — на холостой тележке (жесткое крепление)			
RK — на ручной тележке (жесткое крепление)			
Таль ручная серия М			



Тип тали	Грузо-подъемност (kg)	Кратность полиспаста	Цепь dxt (mm)		Ручная сила привода. (N)	Масса* (kg)
			товарная	теглителная		
M05	500	1/1	5x15	5x18,5	180	11
M10	1000	1/1	7x22		280	16,5
M20	2000	2/1			280	24
M30	3000	3/1			300	45
M50(40)	5000(4000)	4/1			320	65
MSK 05	500	1/1	5x15		180	15,5
MSK 10	1000	1/1	7x22		280	30
MSK 20	2000	2/1			280	41
MSK 30	3000	3/1			300	73
MSK 50(40)	5000(4000)	4/1			320	130
MRK 05	500	1/1	5x15		180	17
MRK 10	1000	1/1	7x22		280	34
MRK 20	2000	2/1			280	45
MRK 30	3000	3/1			300	80
MRK 50(40)	5000(4000)	4/1			320	140

- высота подъема — по согласованию;
- * данные для высоты подъема h=3,2m.
- режим работы по FEM 9.511....1Dm

КОНТАКТ: тел: +359 618 60576, +359 88 921 88 15, e-mail: info@st-bg.com, www.st-bg.com



Ручная цепная таль на крюке верхнем




Ручная цепная таль с жестким креплением на холостой тележке



Ручная цепная таль с жестким креплением на ручной тележке

Тележки холостые серии SK и тележки ручные серии RK грузоподъемностью 500 - 5 000kg

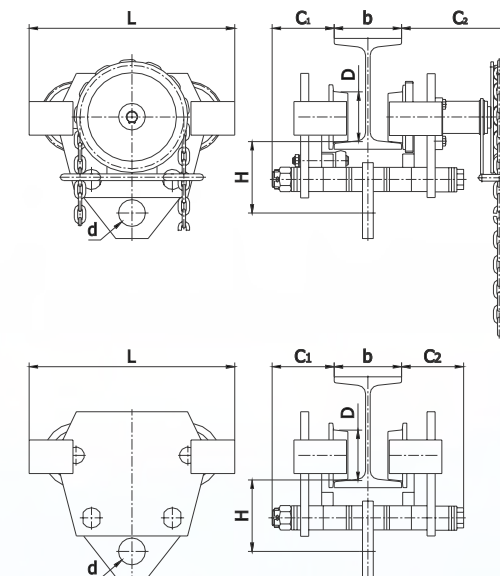

Тип тележки	Способ привода	Грузо-носимость (kg)	Размеры (mm)							Мин. радиус поворота (m)	Масса* (kg)
			H	L	C ₁	C ₂	b	D	d		
SK 05	Холостой ход	500	70	176	64...42	57...34	55...100	51	30	0,8	4,5
SK 10		1000	75	268	96...68	95...66	73...130	75	34	1,5	13,5
SK 20		2000	106	305	98...78	97...77	90...130	75	35	1,5	17
KDS 57A		3000	123	386	95...85	80...70	110...130	120	35	2	28
KES 50		5000	143	446	140...130	110...100	130...150	175	40	2,5	70
RK 05	ручной*	500	70	176	64...42	270	55...100	51	30	0,8	6
RK 10		1000	75	268	96...68	175	73...130	75	34	1,5	17,5
RK 20		2000	106	305	98...78	175	90...130	75	35	1,5	21,5
KDR 57A		3000	123	386	95...85	185	110...130	120	35	2	35
KER 50		5000	143	446	140...130	180	130...150	175	40	2,5	77,5

- высота подъема — по согласованию;
- * данные для высоты подъема h=3,2m.

КОНТАКТ: тел: +359 618 60576, +359 88 921 88 15, e-mail: info@st-bg.com, www.st-bg.com



*избрана партньором „Складова Техника“
более чем в 50 странах!*

тел. 0618 60 364
e-mail: st_nvpm@abv.bg

www.st-bg.com